


## 38 545 000 RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1.00 М



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- предварительная сборка в комплекте
- регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
- быстрая регулировка по высоте
- крепежный материал
- болты-держатели для биде
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- уплотнение  $\varnothing$  32 мм
- 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
- крепежный материал для биде
- для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 55 8 00M (продаются отдельно)

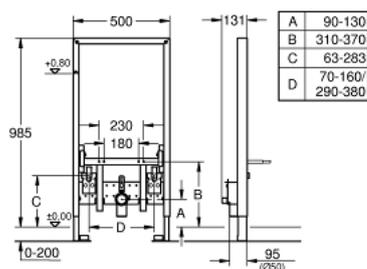

## 38 545 000 **RAPID SL ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 1.00 М**

### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Резьбовые болты (Order-nr. 4276400M)
- 2: Подключение смесителя (Order-nr. 42944000)
- 3: Настенный уголок (Order-nr. 3855800M)\*

\* Optional accessories

