



38 511 001 RAPID SL RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

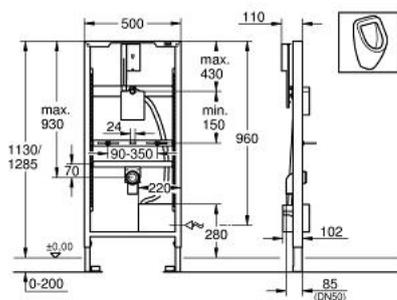

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- с набором коробов для радар-электроники
- 1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
- для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
- самонесущая стальная рама с порошковым напылением
- подготовлена для облицовки
- регулируемые по высоте подключения к объекту
- быстрая регулировка по высоте
- проверено -TUEV
- крепежный материал
- смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
- подключение для впуска и впускной гарнитуры
- болты-держатели M8, с креплением для керамики
- короб для встроенного монтажа с набором щитков
- набор деталей, включающий встроенный запорный клапан и промывную трубку
- **без принадлежностей для монтажа перед стеной**
- **без радар-электроники**
- **без набора для облицовки**

38 511 001 **RAPID SL RAPID SL** ДЛЯ ПИССУАРА

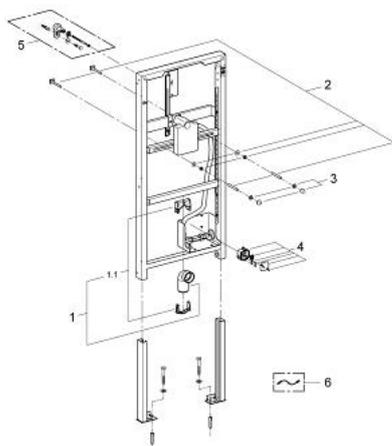

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Сливная трубка, черная (Order-nr. 42943000)
 - 1.1: Держатель (Order-nr. 42236000)
 - 2: Болт с резьбой (Order-nr. 43078000)
 - 3: Крепление (Order-nr. 4307500M)
 - 4: Розетка трансформатора (Order-nr. 42279000)
 - 5: Настенный уголок (Order-nr. 3855800M)*
 - 6: Удлинительный кабель (Order-nr. 36157000)*
- * Optional accessories