



36 319 000 АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СО СМЕШИВАНИЕМ И С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

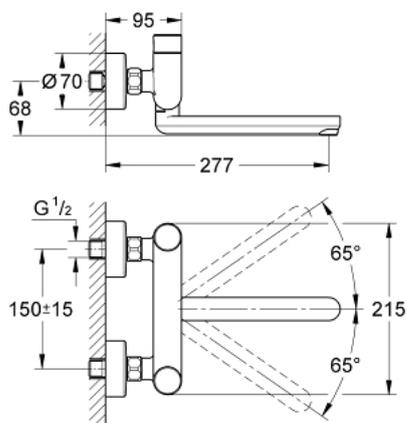


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- настенный монтаж
- **GROHE StarLight** хромированное покрытие поверхности
- **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
- поворотный литой излив 200 mm
- ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации
- 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
- диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
- скрытые S-образные эксцентрики
- обратный клапан
- грязеулавливающие фильтры

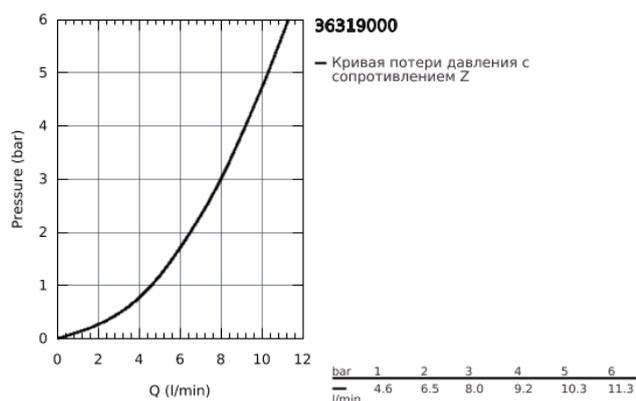

36 319 000 АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СО СМЕШИВАНИЕМ И С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

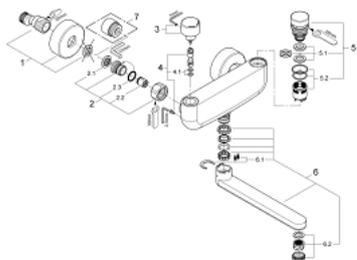

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: S-образный эксцентрик (Order-nr. 12662000)
 - 2: Обратный клапан (Order-nr. 47189000)
 - 2.1: Грязеулавливающий фильтр (Order-nr. 0726400M)
 - 2.2: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
 - 2.3: O-кольцо Ø17 x Ø2 (Order-nr. 0305500M)
 - 3: Металлическая рукоятка для термостата (Order-nr. 42433000)
 - 4: Смешивающее устройство (Order-nr. 42402000)
 - 4.1: O-кольцо (Order-nr. 4284000M)
 - 5: Картридж (Order-nr. 42432000)
 - 5.1: Кольца-прокладки (Order-nr. 4282000M)
 - 5.2: Комплект уплотнений (Order-nr. 4271500M)
 - 6: Трубообразный излив (Order-nr. 42430000)
 - 6.1: Крепление излива (Order-nr. 42431000)
 - 6.2: Регулятор струи (Order-nr. 13960000)
 - 7: Удлинение 3/4", 20 мм (Order-nr. 0713000M)*
 - 8: Ключ (Order-nr. 19377000)*
- * Optional accessories